



SOL SET	SOLCRAFTE			SOLCRAFTE STYLE PLUS		
	100	150	200	100	150	200
Personas	1 - 2	2 - 3	2 - 4	1 - 2	2 - 3	2 - 4
Superficie total del captador [m²]	1,1	1,75	2,4	1,1	1,75	2,4
Tamaño de acumulador	90	145	195	90	145	195
Valvula de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Purgador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de fijación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRECIO SET	895,-	1.393,-	1.623,-	1.052,-	1.640,-	1.915,-
Art. cód	S031421	S031422	S031423	S031451	S031452	S031453
Resistencia eléctrica 1¼" 2 kW	126,-	126,-	126,-	126,-	126,-	126,-
Art. cód	S031431	S031431	S031431	S031431	S031431	S031431
Valvula termostatica	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-
Art. cód	S007271	S007271	S007271	S007271	S007271	S007271
Resistencia eléctrica antihielo 200W	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-
Art. cód	S031432	S031432	S031432	S031432	S031432	S031432



Resistencia electrica



Valvula termostatica

SOLCRAFTE

Captador solar con acumulador integrado

Solcrafte 2-en-1

Solucion Solar Agua Caliente Sanitaria!

Solcrafte Style es un sistema integrado de captador y acumulador revolucionario en el que, además del rendimiento, el diseño del producto es una realidad factible. El agua se calienta y se acumula directamente en el captador. Esto permite una eficiencia energética notablemente mayor que hace al sistema especialmente rentable.




Solcrafte
SOLAR-DESIGN SOLUTIONS



Solcrafte Style Plus: Acumuladores plastificado para zonas con aguas de baja calidad.


Ideal para islas Baleares y Canarias.

NUEVO!

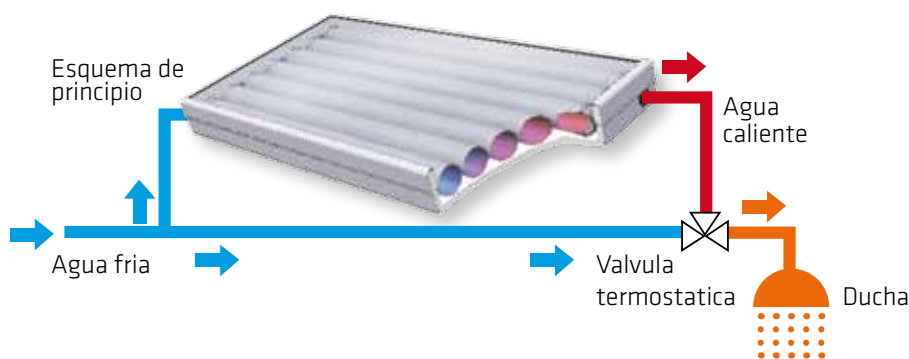


El suministro incluye:


- valvula de seguridad
- valvula de aireación
- sistema anclaje plano/incli.

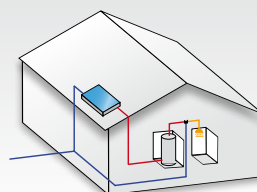


Conexion en serie con calentador de agua

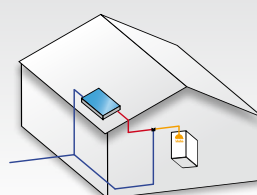

Montaje cubierta inclinada

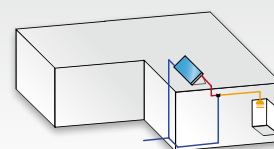

Montaje cubierta plana

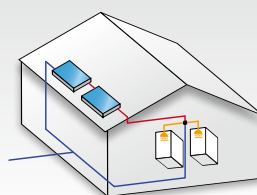

Instalacion conexion en serie

SOLCRAFTE

SOL/SOL PLUS 100 SOL/SOL PLUS 150 SOL/SOL PLUS 200

Superficie total del captador [m ²]	1,1	1,75	2,4
Dimensiones LO x AN x AL [mm]	2.184 x 510 x 212	2.184 x 800 x 212	2.184 x 1.100 x 212
Peso (vacío, sin elem. de fijacion) [kg]	40	60	75
Capacidad [l]	90	145	195
Aislamiento	30 mm espuma PU		
Temp. max de trabajo [°C]	95		
Press. max de trabajo [bar]	4		
Resistencia eléctrica (opcional)	1 kW		
Conexiones	2 x ¾ conexiones macho		
Instalación	Cubierta plana / cubierta inclinada		
Garantía	5		
Certificación del ministerio	SST-15413	SST-15513	SST-15613

Calidad mínima del agua (No valido para Solcrafte Style Plus)*

Valor de pH	7-9 (bajo observación del índice SI)
Durea total [°dH]	6 - 15
Cloruro [mg/l]	< 250
Cloruro libre [mg/l]	< 0,2
Sulfato	< 100
Hierro	< 0,5

* SOLCRAFTE Style PLUS : No hay limitaciones para la calidad del agua